




SOLUCIÓN DE PIEZAS

EN FUNDIÓN DE HIERRO DÚCTIL



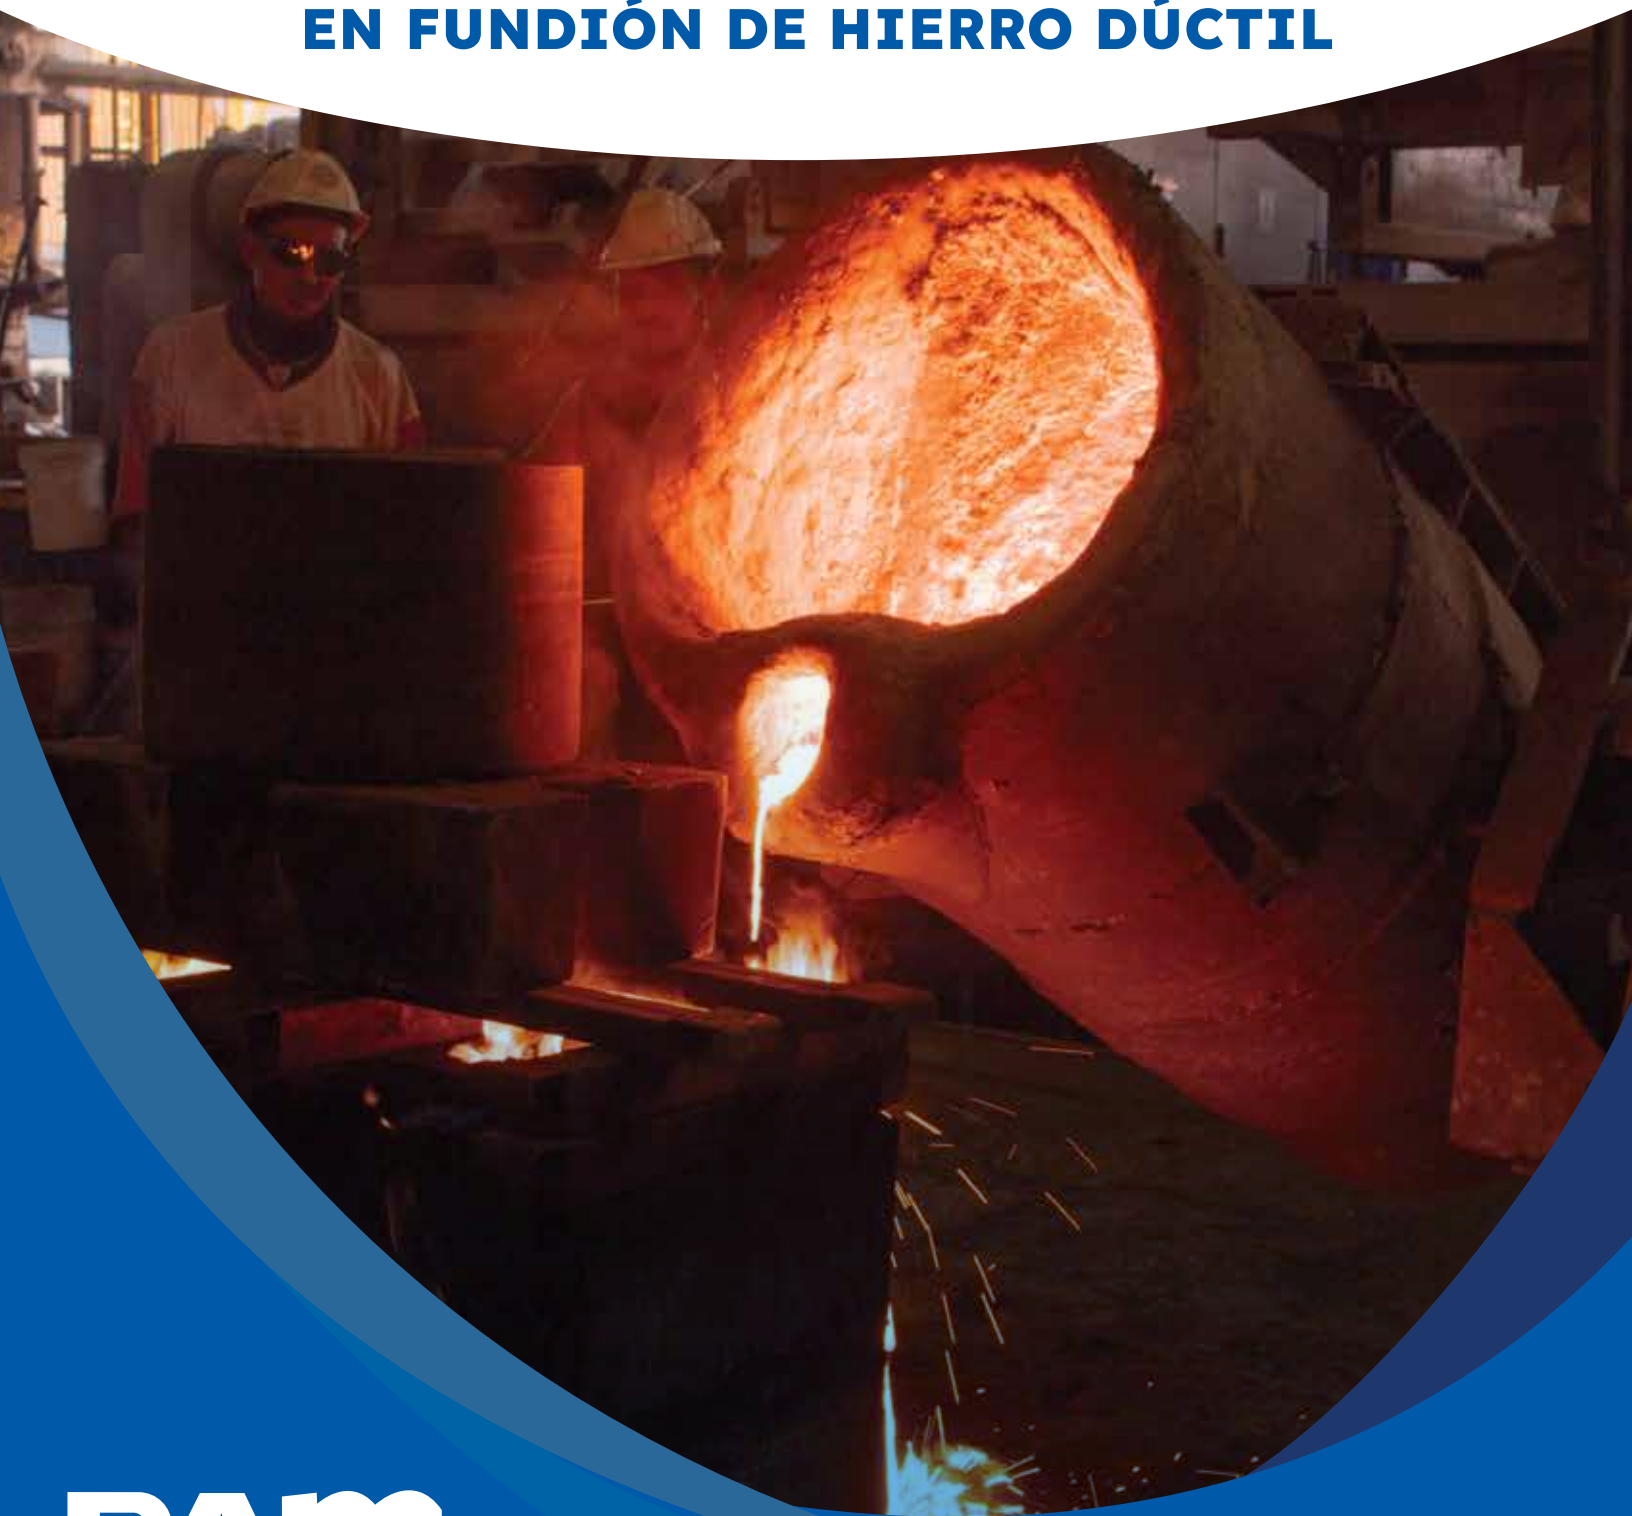

FUNDICIÓN DE HIERRO DÚCTIL

La gama de accesorios de **fundición dúctil** que ofrece Ductiline está dentro de las soluciones completas de canalizaciones que la marca posee para dar servicio a las necesidades de los mercados del agua potable, riego, saneamiento, aguas regeneradas e industriales.

Somos referentes en el diseño, fabricación y comercialización de gamas completas de accesorios, válvulas, registros y rejillas, con un espíritu de innovación permanente.

Accesorios con Bridas especificadas y proyectadas PN 20 con dimensiones y número de barrenos según norma ISO 7005-2 para ser intercambiables con las bridas que guardan conformidad con las normas norteamericanas ANSI B16.1 - ANSI B16.5 - ANSI B16.42 y ANSI B16.47; garantizando a las clases requeridas C125 - 250 para fundiciones, y clase 150-300 para bridas en hierro dúctil y acero; garantizando la conectividad entre elementos bridados; y cumplimiento con la Norma AWWA/ANSI C110.

En ductiline fabricamos una completa y variada gama de piezas especiales en fundición de hierro dúctil, para sistemas de **conducción de agua potable, sanamiento, riego, agrícola, industrial y minero.**

Somos referentes en el diseño, fabricación y comercialización con un espíritu e innovación permanente con los estándares más altos de calidad.

Disponemos de productos en stock bridados y otros tipo de juntas adaptados dimensionalmente a las normas internacionales ISO y las normas americanas AWWA/ANSI.

Contamos con un sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 que garantizan los mejores resultados en la conformidad de los productos marca Ductiline - Saint-Gobain.

Fabricamos los modelos acorde a sus requerimientos en resina, polimeros o madera.

ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL

Los accesorios comunmente llamados piezas especiales y piezas de montaje e intervención son fabricados en fundición de hierro dúctil, moldeados en arena y fabricados de acuerdo con la norma internacional ISO2531-09 e ISO7005-2 y/o normas AWWA/ANSI C110, B16.1, B16.5, B16.42, B16.47.

Codos Bridados DN50 a DN1200



- 11°15' de 2"(50mm) a 48"(1200mm)
- 22°30' de 2"(50mm) a 48"(1200mm)
- 45° de 2"(50mm) a 48"(1200mm)
- 90° de 2"(50mm) a 36"(900mm)

Tee Tres Bidas¹



- De 2"(50mm) a 48"(1200mm)
- Derivaciones bridadas² a diámetros requeridos de 2" (50mm) a 48" (1200mm)

Reducción bridada



- Reducción de DN1200 a DN50
- Reducciones hasta 3 diámetros³

Extremidad Brida Espiga²



- DN50 a DN1200
- Para diferentes materiales

Carrete Brida Brida



- DN50 a DN600
- L 0.25 mts - L 0.50 mts.

Bridas ciegas



- DN100 a DN1200
- Para diferentes materiales
- PN 10, 16, 20, 25, 40 o 50

Cruz Bridada



- DN50 a DN600
- Derivaciones de 2" a 36"
- C110, CL125

Registro de Banqueta



Notas:

¹Tee campana derivación brida consultar a Ductiline

²Piezas con otro tipo de juntas consultar a Ductiline

³Reducciones mayores a tres diámetros consultar a Ductiline

CERTIFICACIÓN ISO



Contamos con Certificados de acuerdo a los requisitos ISO.

Los certificados emitidos por tercera parte (Organismo de Certificación Independiente) de forma clara y precisa en cuanto al alcance en el cumplimiento de las normas de producto asociadas a las diferentes gamas de accesorios, son sinónimo de fiabilidad.



PalmaSola1107-I, Col. Zona Industrial, Guadalajara.

Ductiline de México



www.ductiline.com

contacto@ductiline.com



33 2628 2936



33 1078 6800